





65036 Balancierparcours 1

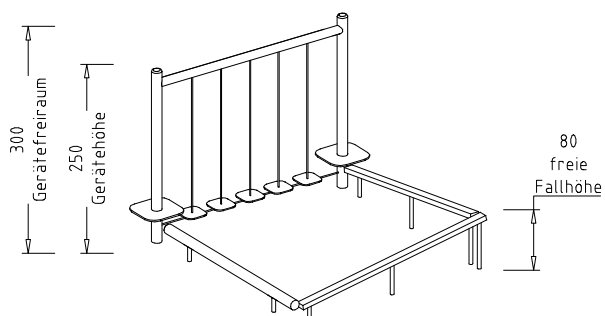

Anstatt der Eichensteher des Balancierbalkens werden künftig Aufständungen in Stahl, feuerverzinkt verwendet.



Beschreibung: 2 Steher (Pfosten), 1 Längsbalken, alle Ø 12 cm, 1 Wackelweg aus Herkulesseil Ø 16 mm, mit 5 Wackelteller aus Siebdruckplatte, durchgeschraubt, vertikale Seile am Längsbalken beweglich befestigt, horizontales Seil Ø 22 mm, 2 Plattformen aus Siebdruckplatten, mit Stahlwinkel, feuerverzinkt, abgestützt, 1 Balancierbalken Ø 14 cm, 2 Balancierstrecken „Bergauf – Bergab“, aus 2 Kanthölzern 9/11 cm.
Aufständung mit 2 Stk. Doppellaschen, 8 Stk. Stahlrohren.
Fundamente: 2 Stk. 60x60x60 cm, 8 Stk. 40x40x60 cm
Gewicht: 220 kg, schwerstes Teil: 40 kg

Boden: Mindestens Oberboden/Wiese lt. EN 1176.
Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 5



0,80 m



2 x 4 h



41 m²

