





INFO

Das Foto zeigt die Kleine Dschunke in individueller Ausführung mit geänderten Spielelementen sowie einem zusätzlichen Mastkorb.



R3510 Kleine Dschunke

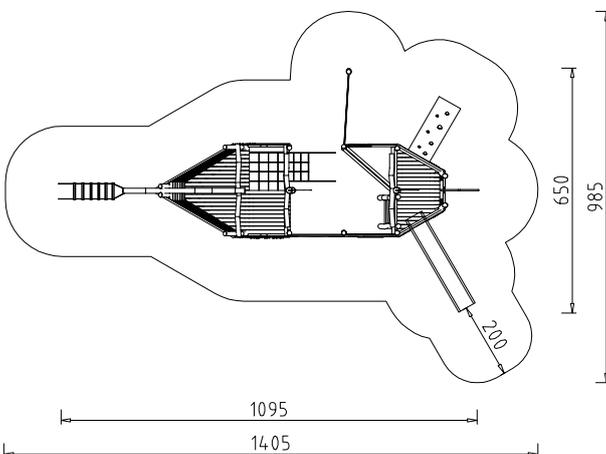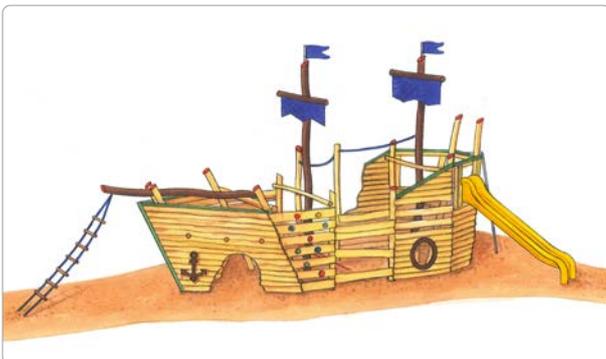

Beschreibung: 13 Steher (Pfosten), mindestens Ø 12 cm, 2 Masten, mindestens Ø 18 cm, 3 Podeste mit Unterzügen aus Kanthölzern (KH) 9/9 cm, Belag aus KH 2,5 cm stark, 2 Handläufe, mindestens Ø 5 cm, 1 Leiter mit Holmen aus KH 9/9 cm, mit eingebohrten Sprossen, Eiche Ø 4,5 cm, 3 Querholme, mindestens Ø 12 cm, 1 Klüverbaum, 1 Herkules-Netzaufstieg mit Netzpodest, 1 Strickleiter, 1 Gummiband-Aufstieg, 1 Feuerwehr-Kletterstange, 1 PP-Kokostau Ø 15 cm mit Stahleinlage, 3 Herkules Balancier- bzw. Haltetaue Ø 22 mm, 1 Bergsteiger-Kletterwand, Verkleidungen aus Brettern 2,5 cm stark, 2 Anker und 1 Verstärkungsring für Schlupfloch aus Siebdruckplatte 20 mm, 1 Sitzbank, 2 Segel, 2 Wimpel drehbar. Bug und Heck werden fertig zusammengebaut, Verkleidung des Mittelteils sowie Strickleiter, Feuerwehr-Kletterstange und Masten werden lose geliefert.

Gerätehöhe: 4,90 m

Fundamente: 12 Stk. 60x60x60 cm, 1 Stk. 80x80x80 cm, 8 Stk. 50x50x50 cm, 1 Stk. 60x40x50 cm

Gewicht: ca. 1.500 kg, schwerstes Teil: 500 kg

passende Rutschen: Best.Nr. 71050 Edelstahl, Best.Nr. 72020 - 72040 GFK, Best.Nr. 72070-72090 GFK mit Welle

Boden: loser Fallschutz lt. EN 1176, Fallschutzmatten, Fallschutzplatten. Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.

- ab 5
- 2,35 m
- 2 x 18 h
- 79 m²
- 1,50 m
- Hebezeug