




**62050** Seilbahn mit Palisadenstufen, mit 1 Pendelstütze, Holz

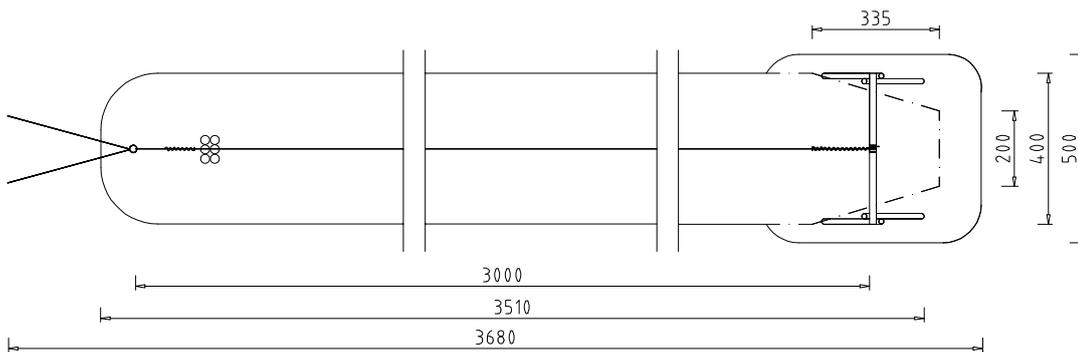

**Beschreibung:** 1 Bergstation, aus Rundholzsteher Ø 20 cm, mit Kern, Haltevorrichtung mit Spannmöglichkeit, für Seilbahnseil, sowie für schräge Abspannungen ins Fundament, 2 Spannseile mit Schlauchüberzug, 2 Spanschlösser, 2 Fundamentanker. Talstation aus 2 A-Stützen Ø 14 cm, Querbalken Ø 18 cm, 4,0 m lang, Hölzer mit Kern, mit Seil-Haltevorrichtung aus Stahl, feuerverzinkt, Stahlseil verzinkt Ø 10 mm, 1 Laufkatze im Edelstahlgehäuse, mit Polyamidrollen, Seilführung und Bremse, 1 Pendelsitz an feuerverzinkter Kette, mit Schlauchüberzug, mit Anschlägen und Dämpfungsfedern bei Berg- und Talstation, 6 Stk. Palisaden Ø ca. 25 cm in Stufen von 0,20 bis 1,0 m Höhe als Startelement.

**Aufständerung** mit 1 Stk. Eisenschuhe für Pendelstütze, 4 Stk. Doppelaschen, 6 Stk. Eisenschuh „Zylinder“ für Palisaden

**Fundamente:** 7 Stk. 80x80x80 cm, 1 Stk. 115x50x70 cm

**Gewicht:** 630 kg, schwerstes Teil: 90 kg

**Gerätehöhe:** 4,10 m

**Boden:** Mindestens Wiese/Oberboden lt. EN 1176.

Ersatzteile erhältlich. Zertifikate gemäß EN 1176.



ab 4



1,0 m



2 x 15 h



140 m<sup>2</sup>